



safetoe
TOP QUALITY SINCE 1984

Top Quality
Creative Design
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!

M-8553 (LadyGuard Pro)

Женские водостойкие рабочие ботинки

Верх: Натуральная нубуковая кожа Full Grain

Подкладка: Водоотталкивающая мембрана Sanvlar-Tex™

Стелька: Анатомические стельки из пены с эффектом памяти

Подошва: QuantumHold™ литевая PU/нитрильная резина

Носок: Стальной носок VortiGuard™

Защита от проколов: Кевларовая пластина VortiGuard™

Размеры: EU 36-42#, UK 2-8#, US Women 5-11#

Сертификат: CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антимикробная подкладка и стелька (устойчивость к запахам)

Применение: строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные мастерские, нефтегазовая промышленность, химические предприятия и др.



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ELECTRIC
HAZARD



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT



OIL
RESISTANT



VortiGuard™ Защитный стальной носок • EN ISO 20345:2022

Носок из нержавеющей стали повышенной прочности и устойчивости к коррозии. Ударопрочность может достигать до 200 Дж при падении или скатывании предметов. Сопротивление сжатию может достигать до 15 kN.



VortiGuard™ Кевларовая пластина • EN ISO 20345:2022

Гибкая неметаллическая кевларовая пластина обеспечивает защиту от проколов до 1100 ньютонов при воздействии гвоздей и других острых предметов. Устойчивость к изгибу достигает 1×10^6 циклов деформации без образования видимых трещин.



LeatherQua™ Натуральная нубуковая кожа • EN ISO 20345:2022

Высококачественная нубуковая кожа Full Grain толщиной 1.6-1.8 мм с дышащей обработкой для поддержания комфорта в течение всего рабочего дня. Прочность на разрыв на 10% превышает требования европейских стандартов, что обеспечивает увеличенный срок службы.




QuantumHold™ PU/Резиновая подошва • EN ISO 20345:2022

Производится по немецкой технологии автоматического литья. Средний слой из полиуретана твердостью 45 ± 5 единиц обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружный слой из натурального каучука с добавлением 5-10% нитрила обладает устойчивостью к холоду, противоскользящими свойствами и повышенной износостойкостью.

Тест на прочность сцепления подошвы

- EN ISO 20347:2022 (Между верхом и подошвой)
- Средний результат теста 5.8 ± 5 (Н/мм)

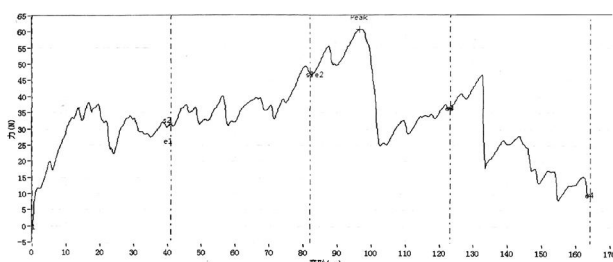

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха $\geq$	120.0 Н
Растяжимость верха $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Маслостойкая защита (FO)		Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20347:2012 (6.4.2)		
✓ Противоскользящие свойства (SR)		Результат
Условия тестирования: Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20342:2022(5.3.5) , Поверхность: Керамическая глитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия		
Защита от проникновения воды (WR)		Результат
Условия тестирования: Полное отсутствие проникновения воды через обувь.		ПРОЙДЕНО
Стандарт: EN ISO 20345:2022 (6.2.5) Уровень воды: 20 мм над линией соединения подошвы с верхом, Продолжительность теста: 80 ± 5 минут		
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)		
Вес обуви : 1.3-1.4 KGS / пара		Вес коробки : 14-15 KGS / коробка
1 Пара / Коробка в цвете , Габариты : 30×22×12CM		10 Пар / Коробка , Габариты : 62×45×31CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке при комнатной температуре, с низким уровнем влажности, в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИСТКА: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте агрессивные или коррозионные чистящие составы.